

Accessori

DIAMETRO UGELLO E FILTRO CALCIO PISTOLA CONSIGLIATO			
EDILIZIA	Misura ugello inches	Filtro calcio pistola	
		Mesh	Colore
Tempera acrilica per interni	.015" - .017" - .019"	80/60	Nero - Bianco
Tempera acrilica per esterni	.021"	60	Bianco
Idropittura per interno	.015" - .017" - .019"	80	Nero
Idropittura per esterno	.021" - .023"	60	Bianco
Smalto per edilizia	.011" - .013"	100/150	Giallo - Blu
Ignifugo	.025" - .031"	30/60	Verde - Bianco
Intumescenti	.025" - .031"	30/60	Verde - Bianco
Guaine	.025" - .031"	30/60	Verde - Bianco
Lavabile al quarzo (con cestello e calze)	.021"	60	Bianco
Isolanti acustici	.023" - .025"	30	Verde
Isolante base acqua	.013" - .015"	100	Giallo
Fissativi per muro	.011" - .013" - .015"	100	Giallo
Zincanti inorganici	.017" - .019"	60	Bianco
Stucco spray	.021"	60	Bianco
INDUSTRIA			
	Misura ugello inches	Filtro calcio pistola	
		Mesh	Colore
Smalto per finiture	.009" - .011"	150/200	Blu - Rosso
Smalto per fondo	.011" - .013"	100	Giallo
Fissativi	.013" - .015"	100/80	Giallo - Nero
Fondo rimpitivo legno	.011" - .013"	100	Giallo
Ignifugo trasparente per legno	.013" - .015"	100	Giallo
Fondo a solvente (pu, epossidiche, acriliche)	.011"	100	Giallo
Finitura a solvente lucidi	.009" - .011"	150	Blu
Finitura a solvente trasparente	.009" - .011"	100/200	Giallo - Rosso
Fondo all'acqua per legno	.011"	100	Giallo
Fondo all'acqua per ferro	.011" - .013"	100	Giallo
Tixotropiche interni	.008" - .010"	100/200	Giallo - Rosso
Tixotropiche esterni	.010" - .012"	100/150	Giallo - Blu
Antiruggine	.011"	100	Giallo
Vernici navali	.015" - .047"	80/60/30	Nero - Bianco - Verde
Gel coat	.019"	60	Bianco
Silossanica	.021"	60	Bianco

UGELLI DISPONIBILI - CODICE UM-XYZ-RA								
DIAMETRO UGELLO	AMPIEZZA VENTAGLIO							
	inches	mm	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
.007"	0,18	107	207	307	407			
.009"	0,23	109	209	309	409	509	609	
.011"	0,28	111	211	311	411	511	611	
.013"	0,33	113	213	313	413	513	613	
.015"	0,38	115	215	315	415	515	615	
.017"	0,43	117	217	317	417	517	617	
.019"	0,48		219	319	419	519	619	
.021"	0,53		221	321	421	521	621	
.023"	0,58		223	323	423	523	623	
.025"	0,63		225	325	425	525	625	
.027"	0,69		227	327	427	527	627	
.029"	0,74		229	329	429	529	629	
.031"	0,79		231	331	431	531	631	
.033"	0,84		233	333	433	533	633	
.035"	0,89		235	335	435	535	635	
.039"	0,99			439	539	639		
.043"	1,09			443	543	643		
.045"	1,14			445	545	645		
.047"	1,19			447	547	647		
.049"	1,24			449	549	649		
.051"	1,30			451	551	651		



TPA-15M



CCF 9000



CFG-300M



PAMVS818



CPUA7/8A



FCP100MG



FCP60MB




MRF



UM XYZ RA



KPA17P

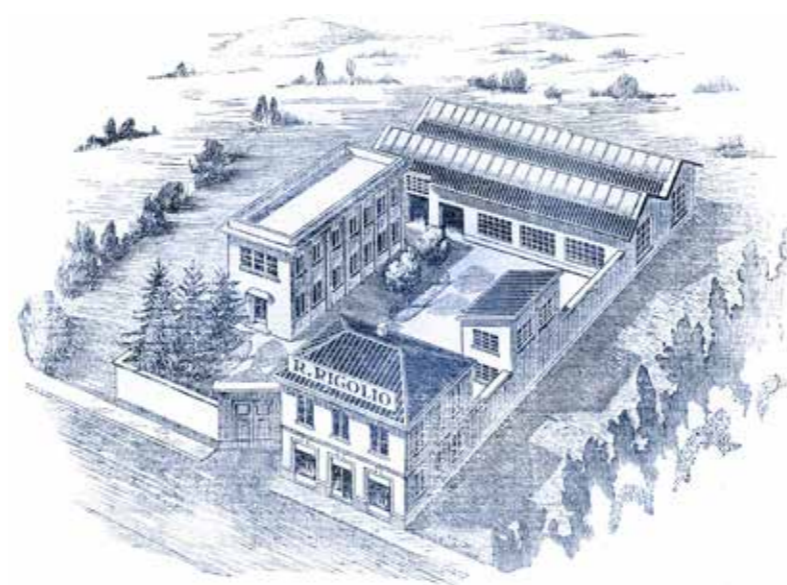

Fieri del nostro passato, proiettati nel vostro futuro.

RIGO® da ottanta anni attenta alle evoluzioni del mercato, soddisfa le necessità dei propri clienti con dedizione, professionalità e dinamismo.

Soluzioni innovative, partnership con i fornitori e ottime relazioni con i clienti, ci hanno permesso in questi lunghi anni di crescere con costanza, fornendo i nostri prodotti sia in Italia che all'estero in più di 60 paesi, divenendo una azienda consolidata e strutturata.



Dal 1944



AIRLESS RIGO
by Valspray

Brochure AIR Versione 09/2025



RIGO srl
Via Unità d'Italia, 85
21057 Olgiate Olona (VA) Italia
Tel. +39.0331.633281
www.rigosrl.com

Visita il sito RIGO



MINI 410

- Motore elettrico di qualità industriale a coppia elevata
- Pompa Extreme con pistone cromato e cilindro a lunga durata
- Controllo della pressione affidabile per uno spruzzo omogeneo



- Pompa airless elettrica a pistone completa di tubo 1/4" - 15 m
- Pistola PAMVS818 e prolunga 45 cm - ugello 0.017"
- Massima lunghezza tubo 15 m

MIDI 610

- Motore elettrico di qualità industriale a coppia elevata
- Pompa Extreme con pistone cromato e cilindro a lunga durata
- Controllo della pressione affidabile per uno spruzzo omogeneo
- Display digitale



- Pompa airless elettrica a pistone completa di tubo 1/4" - 15 m
- Pistola PAMVS818 e prolunga 45 cm - ugello 0.017"
- Massima lunghezza tubo 30 m (2x 15 m)

MAXI 1110

- Controllo di precisione dello spruzzo che fornisce una distribuzione omogenea del materiale con diverse pressioni
- Display led digitale
- Motore DC Brushless a coppia elevata di qualità industriale
- Pistone cromato e cilindro a lunga durata
- Grande filtro ad alta pressione
- Possibilità di spruzzo con 2 pistole



- Pompa airless elettrica a pistone completa di tubo 1/4" - 15 m
- Pistola PAMVS818 e prolunga 100 cm - ugello 0.017"
- Massima lunghezza tubo 45 m (3x15m)

DATI TECNICI

RPAEPMN410

Alimentazione	230 +-10 Vac - 50+-1Hz
Potenza	840W - 1,2 Hp
Pressione massima lavoro	227 bar
Rumorosità	73.9 db
Vibrazioni	2,84 m/ss
Portata	2,1 l/min
Ugello Max	0.021"
Temperatura esterna lavoro	5-40 °C
Peso netto	14,5 Kg

ADATTA PER:

- Impregnanti
- Vernice lavabile
- Lacche e Smalti
- Pitture murali per interni
- Pitture murali per esterni
- Tixotropica all'acqua per esterni

DATI TECNICI

RPAEPMN610

Alimentazione	230 +-10 Vac - 50+-1Hz
Potenza	2800W - 3,8 Hp
Pressione massima lavoro	227 bar
Rumorosità	73.9 db
Vibrazioni	-
Portata	4,0 l/min
Ugello Max	0.027"
Temperatura esterna lavoro	5-40 °C
Peso netto	23,6 Kg

ADATTA PER:

- Impregnanti
- Vernice lavabile
- Lacche e Smalti
- Pitture murali per interni
- Pitture murali per esterni
- Tixotropica all'acqua per esterni

DATI TECNICI

RPAEPMX1110

Alimentazione	230 +-10 Vac - 50+60Hz
Potenza	3000W - 4,1 Hp
Pressione massima lavoro	227 bar
Rumorosità	-
Vibrazioni	-
Portata	5 +-5% l/min
Ugello Max	1PIST:0.033" -2 PIST: 0.019"
Temperatura esterna lavoro	5-40 °C
Peso netto	55 Kg

ADATTA PER:

- Impregnanti
- Vernice lavabile
- Primer e Smalti
- Pitture murali per interni
- Pitture murali per esterni
- Vernici anticorrosione
- Vernici per esterno
- Acrilici
- Vernici ignifughe
- Stucco spray per cartongesso